

Резервуары для транспортировки, хранения и выдачи раствора мочевины AdBlue BLUETANK, BLUEBOX, EMILCADDY, CARRYTANK, HIPPO TANK, Sidepump, PLT, GIANTank

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

BLUETANK

Резервуары BLUETANK для хранения и выдачи AdBlueR



Резервуары из полиэтилена высокой плотности, монолитные, характеризуются высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).

- Объемы в наличии: 3.000 л, 5.000 л, 7.500 л, 10.000 л.
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объемом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объемом 7.500 л и 10.000 л.
- Вентиляционный клапан 1"
- Крышка заливной горловины 2"
- Всасывающая труба 1"
- Заправочный шкаф:
- Металлический шкаф с замком
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230В- 50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счётчик
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM
- (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4 " длина 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	высочество (mm)	Длина (mm)	Диаметр (mm)	Ø Крышка люка (mm)	Вифато	Бассейн 100%		
							Длина (mm)	Ширина (mm)	высочество (mm)
BLUETANK2000	2 000	1380	1700	1300	400	ДА	2 350	1500	600
BLUETANK3000	3 000	1530	2 000	1450	400	ДА	2 400	1800	700
BLUETANK5000	5 000	1780	2 470	1700	400	ДА	3 200	1900	890
BLUETANK7500	7 150	2 010	3 180	1890	550	ДА	3 850	2 100	950
BLUETANK10000	10 400	2 370	3 100	2 250	550	ДА	4 200	2 400	1000

Код продукта

P L T O R Z	X	X	X
Модель PLTORZ = Bluetank	Емкость 10000 = 10000 l 2000 = 2000 l 3000 = 3000 l 5000 = 5000 l 7500 = 6000 l	Версия L = Базовый AdBlue = Высокая химическая стойкость	Типология /BOX = Коробка

Не все комбинации доступны

Bluetank



[RU] Резервуары BLUETANK для хранения и выдачи AdBlue®, изготовленные с целью обеспечения оптимальной эксплуатации систем SCR (селективное каталитическое восстановление).

[EN] Polyethylene tanks for DEF storage and delivery, designed and manufactured to preserve the integrity of your SCR (Selective Catalyst Reduction) systems.



МОЧЕВИНА ADBLUE®
ADBLUE® DEF

06



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Резервуары из полиэтилена высокой плотности, монолитные, характеризуются высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Объёмы в наличии: 3.000 л, 5.000 л, 7.500 л, 10.000 л.
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л.
- Вентиляционный клапан 1"
- Крышка заливной горловины 2"
- Всасывающая труба 1"
- Заправочный шкаф:
 - Металлический шкаф с замком
 - Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230В- 50Гц, производительность 30 л/мин
 - Турбинный цифровой счётчик
 - Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4", длина 4 м
 - Автоматический раздаточный пистолет

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- High - density linear polyethylene tanks, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance. Available in azure color (basic line) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
- Manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 L e 10.000 L tanks.
- 1" vent device.
- 2" loading plug.
- 1" suction pipe.
- Dispensing cabinet which consists of:
 - Lockable steel cabinet.
 - Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.
 - Digital fuel meter.
 - EPDM flexible hose, size 3/4", length 4 m.
 - Automatic dispensing nozzle.

Код Code	Объём Volume	Размеры (со шкафом) Dimensions (with delivery unit)	Версия Version
	Л / L	мм / mm	
ADB3000ABBOX	3.000	2.200x1.600x1.600	Голубой / Azure
ADB3000TBBOX	3.000	2.200x1.600x1.600	Белый / White
ADB5000ABBOX	5.000	2.670x1.780x1.910	Голубой / Azure
ADB7500ABBOX	7.500	3.530x1.890x2.010	Голубой / Azure
ADB10000ABBOX	10.000	3.457x2.220x2.300	Голубой / Azure
ADB10000TBBOX	10.000	3.457x2.220x2.300	Белый / White

BLUEBOX

Резервуар для хранения и выдачи AdBlueR, помещённый в утеплённый бокс.



БОКС:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карманами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэндвич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электро- сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнестойкого пластика и дифференциальным автоматическим выключателем
- Точка подключения заземления
- Электрический обогреватель с термостатом, мощность 1.500 Ватт
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке

РЕЗЕРВУАР:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1", крышка заливной горловины 2", всасывающая труба 1".

РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счётчик
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4", длина 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:

- Пневматический уровнемер
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX
- Быстроразъемное соединение TODD 2" из нержавеющей стали.
- Фронтальная загрузка с 2 дюймовыми трубами из нержавеющей стали и 2 дюймовым быстродействующим соединением TODD.

Вместимость и размеры

Модель	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)
BLUEBOX3	2 900	2 300	2 200
BLUEBOX5	3 800	2 400	2 200
BLUEBOX7	4 100	2 400	2 350
BLUEBOX10	4 100	2 460	2 850


Bluebox

[RU] Резервуар для хранения и выдачи AdBlue®, помещённый в утеплённый бокс.

[EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage and delivery.



Объём резервуара tank's volume	Размеры контейнера (ДхШхВ) box dimensions
л / L	мм / mm
3.000 л / L	2.900x2.300xH2.200
5.000 л / L	3.800x2.400xH2.200
7.500 л / L	4.100x2.400xH2.350
10.000 л / L	4.100x2.460xH2.650

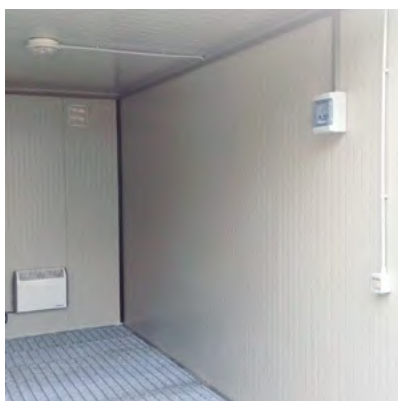

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

> БОКС:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карманами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэндвич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электро-сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива.
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнеупорного пластика и дифференциальным автоматическим выключателем
- Точка подключения заземления
- Электрический обогреватель с термостатом, мощность 1.500 Ватт
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке

> РЕЗЕРВУАР:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета, только 3.000 и 5.000 л) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с закручивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1", крышка заливной горловины 2", всасывающая труба 1".

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счётчик
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4", длина 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет

> КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:

- Пневматический уровнемер
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:

- Structural frame made in carbon steel galvanized; designed for bottom lifting.
- Roof made with cold formed steel profiles which are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
- Ceiling and walls are made in self-extinguishing "sandwich" panels filled with an insulating polyurethane foam, thickness 30 mm.
- Floor consists of a galvanised retention basin covered with electrowelded galvanised grid panels; this sump is designed to collect any spill or leak.
- Double hinged front door; any door is provided with a ventilation grid.

> ELECTRICAL SYSTEM:

- Self-extinguishing electric distribution box, complete with main differential thermo-magnetic two poles circuit breaker.
- Grounding point.
- Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
- Ceiling lamp with switch.

> TANK:

- High density linear polyethylene tank, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance; available in azure color (basic line, 5.000 and 7.500 L only) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
- Tank's accessories: manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 L e 10.000 L tanks, 1" vent device, 2" loading plug, 1" suction pipe.

> DISPENSER:

- Lockable steel cabinet mounted directly on the tank.
- Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.
- Digital fuel meter.
- EPDM flexible hose, section 3/4", length 4 m.
- Automatic dispensing nozzle.

> OPTIONS:

- Pneumatic level gauge.
Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
- 2" stainless steel overfill valve.
Cod. VTPINOX.

Код изделия / Products Code

C	N	T	A	D	B	X	X	X	X	X	X	B	O	X
Объём резервуара Tank volume						Модель резервуара Tank Version				Модель контейнера Box version				
3000 = 3.000 л / L						A = голубой azure				B = Контейнер без отсека для насоса box without pump compartment				
* 5000 = 5.000 л / L						T = белый white								
* 7500 = 7.500 л / L														
10000 = 10.000 л / L														

* = только синяя голубой / only azure version

BLUEBOX - ST

Резервуар для хранения и выдачи AdBlueR, помещённый в утеплённый бокс.



БОКС:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карманами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэндвич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электро сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива.
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.
- Бокс с отсеком для топливораздаточного оборудования с входной дверью и рифлёным алюминиевым полом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнестойкого пластика и дифференциальным автоматическим выключателем.
- Точка подключения заземления.
- Электрический обогреватель с термостатом, мощность 1.500 Ватт.
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке.

РЕЗЕРВУАР:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с закручивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1", крышка заливной горловины 2", всасывающая труба 1".

РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы.
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин.
- Турбинный цифровой счётчик.
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4", длина 4 м.
- Автоматический раздаточный пистолет-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:

- Пневматический уровнемер.
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX.
- Быстроразъемное соединение TODO 2" из нержавеющей стали.
- Фронтальная загрузка с 2 дюймовыми трубами из нержавеющей стали и 2 дюймовым быстродействующим соединением TODO.

Вместимость и размеры

Модель	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)
BLUEBOXST3	2 900	2 300	2 200
BLUEBOXST5	3 800	2 400	2 200
BLUEBOXST7	4 100	2 400	2 350
BLUEBOXST10	4 100	2 460	2 850

Код продукта


C N T A D B X X X X				
Модель CNTADB = Bluebox - ST	Емкость 10000 = 10000 л 3000 = 3000 л 5000 = 5000 л 7500 = 6000 л	Версия Т = Белый А = Голубое небо	Коробочная версия ST = Коробка с отсеком для насоса	Типология /BOX = Коробка

Не все комбинации доступны

Bluebox - ST

[RU] Резервуар для хранения и выдачи AdBlue®, помещённый в утеплённый бокс.

[EN] Insulated box for AdBlue® (DEF) storage and delivery with separate pump compartment.

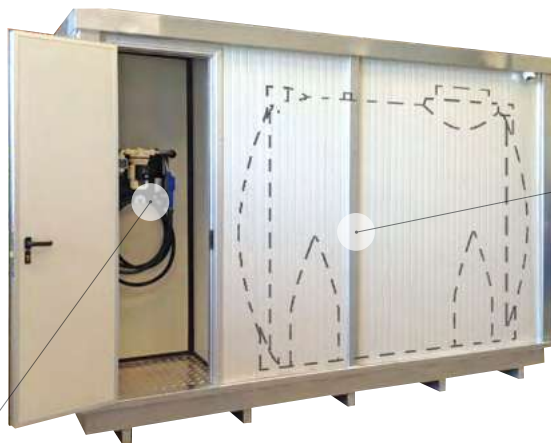

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

> БОКС:

- Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной углеродистой стали; нижняя часть оснащена карманами для вил грузоподъёмника.
- Крыша из холодногнутых стальных профилей имеет форму, которая позволяет собирать и направлять дождевую воду с крыши бокса, как водосточный желоб.
- Стенки и потолок бокса сделаны из изоляционных сэндвич-панелей толщиной 30 мм; в качестве утеплителя используется пенополиуретан (монтажная пена).
- Пол из оцинкованного стального поддона с электро-сварной оцинкованной решёткой для сбора пролива.
- Двустворчатая передняя дверь насажена на петли; вентиляционная решётка на каждой створке двери.
- Бокс с отсеком для топливораздаточного оборудования с входной дверью и рифлёным алюминиевым полом.

> ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА:

- Электрический щит с корпусом из огнеупорного пластика и дифференциальным автоматическим выключателем
- Точка подключения заземления
- Электрический обогреватель с термостатом, мощность 1.500 Ватт
- Потолочный светильник с выключателем в каждом отсеке

> РЕЗЕРВУАР:

- Резервуар из полиэтилена высокой плотности, монолитный, характеризуется высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, а также к действию ультрафиолетовых лучей; имеются два варианта исполнения: базовая линия (голубого цвета, только 3.000 и 5.000 л) и линия, характеризующаяся высокой химической стойкостью (белого цвета).
- Заливная горловина с завинчивающейся крышкой, диаметром 42 см для резервуаров, объёмом 3.000 л и 5.000 л, и диаметром 55 см для резервуаров, объёмом 7.500 л и 10.000 л; вентиляционный клапан 1", крышка заливной горловины 2", всасывающая труба 1".

> РАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Металлический заправочный шкаф с замком может устанавливаться на резервуар или на стену отсека, с помощью монтажной стальной рамы
- Самовсасывающий мембранный насос, напряжение питания 230 В- 50Гц, производительность 30 л/мин
- Турбинный цифровой счётчик
- Раздаточный шланг изготовлен из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), диаметр сечения 3/4", длина 4 м
- Автоматический раздаточный пистолет
- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАКАЗУ:
- Пневматический уровнемер
- Ограничитель налива 2" из нержавеющей стали INOX

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

> BOX:

- Structural frame made in carbon steel galvanized; designed for bottom lifting.
- Roof made with cold formed steel profiles which are shaped in order to gather rainwater as a gutter.
- Ceiling and walls are made in self-extinguishing "sandwich" panels filled with an insulating polyurethane foam, thickness 30 mm.
- Floor consists of a galvanised retention basin covered with electrowelded galvanised grid panels; this sump is designed to collect any spill or leak.
- Double hinged front door; any door is provided with a ventilation grid.
- Pump compartment provided with single external access door and checkered aluminium floor.

> ELECTRICAL SYSTEM:

- Self-extinguishing electric distribution box, complete with main differential thermo-magnetic two poles circuit breaker.
- Grounding point.
- Electric heater, 1.500 W, complete with thermostat.
- Ceiling lamp with switch, in any compartment.

> TANK:

- High density linear polyethylene tank, monolithic, with high mechanical, chemical and UV resistance; available in azure color (basic line, 5.000 and 7.500 L. only) and in white color (higher chemical resistance version).
- Available volumes: 3.000 L, 5.000 L, 7.500 L and 10.000 L.
- Tank's accessories: manhole with threaded lid, diameter 42 cm for 3.000 L e 5.000 L tanks and 55 cm for 7.500 l e 10.000 L tanks, 1" vent device, 2" loading plug, 1" suction pipe.

> DISPENSER:

- Steel frame fixed inside the pump compartment.
- Self-priming diaphragm electropump, 230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.
- Digital fuel meter.
- EPDM flexible hose, section 3/4", length 4 m.
- Automatic dispensing nozzle.

> OPTIONS:

- Pneumatic level gauge.
Cod. INDLIVELLOPNEUADBLUE.
- 2" stainless steel overfill valve.
Cod. VTPINOX.
- Front loading port and pneumatic type level gauge.



Объём резервуара tank's volume	Размеры контейнера (ДхШхВ) box dimensions
л / L	мм / mm
3.000 L	2.900x2.300xH2.200
5.000 L	3.800x2.400xH2.200
7.500 L	4.100x2.400xH2.350
10.000 L	4.100x2.460xH2.650

Код изделия / Products Code

C	N	T	A	D	B	X	X	X	X	X	X	B	O	X
Объём резервуара Tank volume						Модель резервуара Tank Version				Модель контейнера Box version				
3000 = 3.000 л / L						A = голубой azure				ST = Контейнер с отсеком для насоса box with pump compartment				
* 5000 = 5.000 л / L						T = белый white								
* 7500 = 7.500 л / L														
10000 = 10.000 л / L														

* = только синяя голубой / only azure version

EMILCADDY для ADBLUE®

Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика и шланг из EPDM длиной 3 м **(фото 5-10)**.
- Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/ мин, кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика или автоматический пистолет, шланг из EPDM длиной 3 м **(фото 1-4)**.

EMILCADDY 55:

- Объём: 55 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 360 мм
- Высота: 900 мм
- Вес пустой ёмкости: 8 кг

EMILCADDY 110:

- Объём: 110 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 440 мм
- Высота: 1.100 мм
- Вес пустой ёмкости: 12 кг

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Пустой вес (kg)
EMA55	55	460	360	900	8
EMA110	110	460	440	1 100	12

Код продукта

Е	М	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Ёмкость	Насос	Пистолет	
ЕМ = Emilcaddy	A = AdBlue	110 = 110 l 55 = 55 l	S = Барабаны 12/24v AdBlue R = Роторный AdBlue	H = Автоматический AdBlue G = Инструкция по эксплуатации AdBlue	

Emilcaddy® 55

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета
- Объём: 55 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 360 мм
- Высота: 900 мм
- Вес пустой ёмкости: 8 кг.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 55 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 360 mm.
- Height: 900 mm.
- Empty weight: 8 Kg.

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика и шланг из EPDM длиной 3 м;
- Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/мин, кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика или автоматический пистолет, шланг из EPDM длиной 3 м.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.
- Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable with battery clamps, digital meter (optional), manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY55A1M	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Нет / No
EMILCADDY55A1MK24	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Да / Yes
EMILCADDY55AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY55AZ1K24	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
EMILCADDY55AZ124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY55AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes

Emilcaddy® 110

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета
- Объём: 110 л
- Ширина: 460 мм
- Глубина: 440 мм
- Высота: 1.100 мм
- Вес пустой ёмкости: 12 кг

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels.
- Front nozzle holder.
- Volume: 110 L.
- Width: 460 mm.
- Depth: 440 mm.
- Height: 1.100 mm.
- Empty weight: 12 Kg.

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Ручной роторный насос, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика и шланг из EPDM длиной 3 м;
- Насос питанием 12 В или 24 В, производительностью 30 л/мин, кабель с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее, цифровой счётчик (опция), ручной пистолет из пластика или автоматический пистолет, шланг из EPDM длиной 3 м.

OUTFITTING:

- Manual rotary vane pump for DEF with plastic manual nozzle, digital meter (optional) and 3 m of EPDM hose.
- Battery pump, 12 V or 24 V, flow rate 30 lpm, cable with battery clamps, digital meter (optional), manual or automatic nozzle, and 3 m of EPDM hose.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY110A1M	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Нет / No
EMILCADDY110A1MK24	Роторный ручной / Rotary manual	Ручной / manual	Да / Yes
EMILCADDY110AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ1K24	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes

EMILCADDY CAR-SERVICE

Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи мочевины.



EMILCADDY CAR-SERVICE
by Emiliana Serbotta





Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи мочевины.

Резервуары из полиэтилена с электронасосом на 12 или 24 V, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для заправки автомобилей (с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM. В наличии модели объёмом 55 и 110 литров.

Основные характеристики:

- Удобная ручка для захвата и подъема.
- Возможность крепления ремнями.
- Нижний кран безопасности.
- Крышка заливной горловины со встроенным вентиляционным клапаном и защитой от перелива.
- Нижняя часть корпуса для подъема.
- Колеса стойкие к проколам и опоры.
- Передний держатель для пистолета.

Опции:

- Перезарядная батарея 12 или 24 V (с зарядным устройством 12-24 V или 220 V).
- Электронный расходомер K24.
- Быстрое соединения для Еврокуба IBC и бочек с AdBlue®.

Объём и размеры

Emilcaddy® 55 Adblue®:

- Объём 55 л.
- Ширина 460 мм.
- Глубина 360 мм.
- Высота 900 мм.
- Вес пустой ёмкости 8 кг.

Emilcaddy® 110 Adblue®:

- Объём 110 л.
- Ширина 460 мм.
- Глубина : 440 мм.
- Высота 1.100 мм.
- Вес пустой ёмкости 12 кг.

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Пустой вес (kg)	Пустой вес, одобренная бензиновая версия (kg)
EMACS55	55	460	360	900	8	9
EMACS110	110	460	440	1100	12	13

Код продукта


Е М А С S	Х	Х	Х
Модель EMACS = Emilcaddy AdBlue Carservice	Емкость 110 = 110 l 55 = 55 l	Насос S = Барабаны 12/24v AdBlue	Пистолет Q = ZVA AdBlue

Не все комбинации доступны

Emilcaddy® 55 - 110 CAR-SERVICE

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable tank made in polyethylene for transport and delivery of DEF.

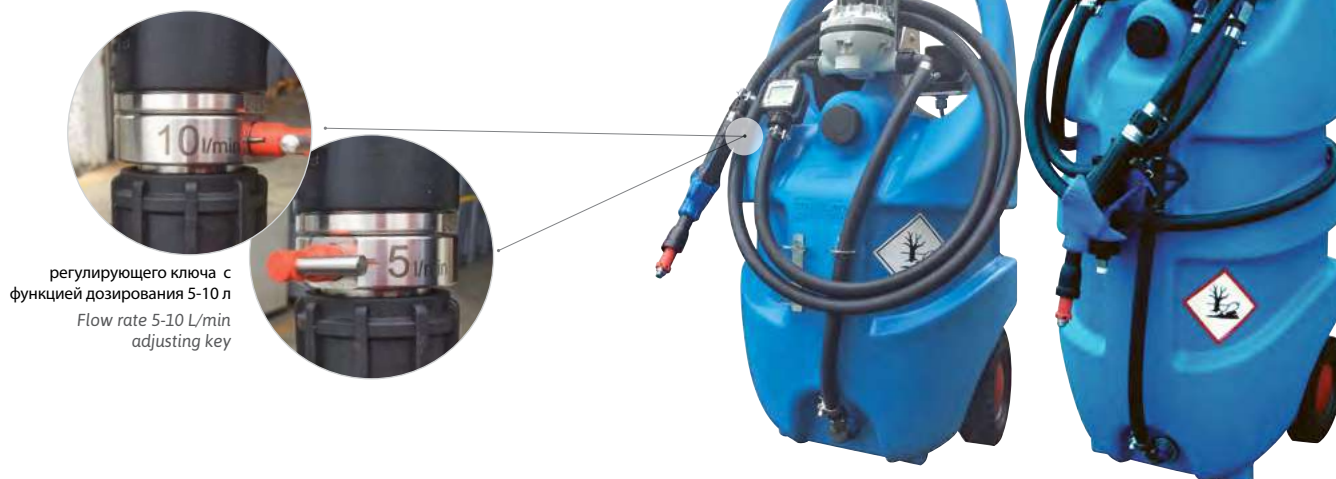

регулирующего ключа с функцией дозирования 5-10 л
Flow rate 5-10 L/min adjusting key

Резервуары из полиэтилена с электронасосом на 12 или 24 В, производительностью 30 л/мин, 4 м кабелем с зажимами для аккумулятора, автоматическим пистолетом ZVA подходящим для заправки автомобилей (с функцией дозирования 5-10 л с помощью регулирующего ключа) и 3 м шлангом из EPDM

Polyethylene container available in 55 or 110 liters, equipped with 12-24V battery pump, 30 l/min flow rate and 4 m cable with battery connectors, automatic nozzle specific for car refuelling (adjustable 5-10 l/min by a dedicated key), 3 m EPDM hose..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета

MAIN FEATURES:

- Top handle for easy gripping and lifting.
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.
- Suction/drain safety ball valve.
- Filling plug with integrated non-spill vent.
- Lower handle for manual lifting operations.
- Puncture proof wheels and foot support.
- Front nozzle holder.

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE

- Номинальный объём: 55 л
- Размеры (ДхШхВ): 1460x360x900 мм
- Вес пустой ёмкости: 8 кг

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE

- Номинальный объём: 110 л
- Размеры (ДхШхВ): 460x440x1100 мм
- Вес пустой ёмкости: 12 кг

VOLUME AND DIMENSIONS:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE

- Capacity: 55 L.
- Dimensions: mm 460x360x900h.
- Empty weight: 8 Kg.

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE

- Capacity: 110 L.
- Dimensions: mm 460x440x1100h.
- Empty weight: 12 Kg.



ОПЦИИ:

- Перезарядная батарея 12 или 24 В (с зарядным устройством 12-24 В или 220 В). (1)
- Электронный расходомер K24. (2)
- Быстрое соединения для Еврокуба IBC и бочек с AdBlue® (3)

OPTIONAL:

- Digital flow meter K24. (1)
- 12 or 24 V rechargeable battery (with 12-24 V or 24V battery charger). (2)
- Quick connector for AdBlue® /DEF drum and IBC container. (3)

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
EMILCADDY55AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY55AZ1K24	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY55AZ124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY55AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ1K24	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes
EMILCADDY110AZ124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
EMILCADDY110AZ124VK24	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический/ Automatic	Да / Yes



CARRYTANK для ADBLUE®

Передвижные резервуары из полиэтилена для перевозки и раздачи мочевины, оснащены раздаточным оборудованием.





Резервуар из полиэтилена для перевозки и хранения жидкости AdBlue®.

Мобильные резервуары из линейного полиэтилена изготовлены методом ротационного формования и оснащены запирающейся крышкой (только модель Carrytank 330 & 440). Комплектация включает: крышку заливной горловины 2 дюйма, предохранительный клапан, входы для вил грузоподъемника для поднятия полного объема и рукоятки для поднятия пустого, выемки для позиционирования крепежных ремней для фиксации бака к опорной базе. Все вставки изготовлены из материала совместимого с содержащимся продуктом.

Стандартная комплектация:

- Насос 12 В или 24 В, производительностью 35-40 л/мин.
- Четырехметровый гибкий шланг.
- Автоматический топливораздаточный пистолет.
- Четырехметровый электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: электронный измеритель литров K24.

CARRYTANK

220 AdBlue® (в наличии модель с крышкой из АБС пластика):

- Номинальный объем: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 912х601х622 мм
- Вес пустой емкости: 14 кг
- Вес пустой емкости с насосом: 25 кг
- Толщина стенки: 5 мм
- Опция: Крышка из АБС пластика с запирающимися застёжками защищает от любых погодных условий и ультрафиолетовых лучей (фото 02)

CARRYTANK 330 AdBlue®:

- Объем: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм
- Вес пустой емкости: 32 кг
- Вес пустой емкости с насосом 12V: 44 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Крышка заливной горловины 2" с вентиляционным клапаном
- Уровнемер
- Фильтр на всасывающей линии

CARRYTANK 440 AdBlue®:

- Номинальный объем: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1200х800х785 мм
- Вес пустой емкости: 40 кг
- Вес пустой емкости с насосом 12 В: 53 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Уровнемер.

(Изображения являются лишь ориентировочными. Продукт может быть изменен без предварительного уведомления.)

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Толщина (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
СТА150	150	985	585	465	5	23	35
СТА220	220	600	910	665	5	14	24
СТА330	330	1200	800	650	6,5	32	44
СТА440	440	1200	800	785	6,5	40	52

Carrytank 220

с т	х	х	х	х
Модель СТ = Carrytank	Топливо А = AdBlue	Емкость 220 = 220 l	Насос S = Барабаны 12/24v AdBlue	Пистолет H = Автоматический AdBlue G = Инструкция по эксплуатации AdBlue

Carrytank 330 - 440

с т	х	х	х	х	х
Модель СТ = Carrytank	Подобрать (vuoto) = Нет звукооснимателей P = Подобрать	Топливо A = AdBlue	Емкость 330 = 330 l 440 = 440 l	Насос S = Барабаны 12/24v AdBlue	Пистолет H = Автоматический AdBlue G = Инструкция по эксплуатации AdBlue

Carrytank® 220

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



Код / COD. CARRY220NYLID

Крышка из полиэтилена

Встроенная крышка, изготовленная методом ротационного формования.

Polyethylene covering Lid

Covering lid integrated in the tank's structure and manufactured in rotational molding.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2" со встроенным вентиляционным клапаном
- Карманы для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе
- Насос на 12 В или 24 В, производительностью 30 л/мин.
- Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматический пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель с зажимами для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: цифровой турбинный счётчик.
- Номинальный объём: 220 л
- Размеры (ДхШхВ): 912х601х622 мм
- Вес пустой ёмкости: 14 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 24 кг
- Толщина стенки: 5 мм

• STANDARD CONFIGURATION:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4 m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter, (option).
- Volume: 220 liters.
- Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.
- Empty weight: 14 Kg.
- Empty weight with transfer unit: 24 Kg.
- Average wall thickness: 5 mm.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
CARRYTANK220ADBLUES1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUES124V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK220ADBLUESM	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUESM24V	Электрический 24 В / Battery pump 24 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK220ADBLUESMK	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Да / Yes

Carrytank® 330 - 440

[RU] Мобильный резервуар из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable container made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2" со встроенным вентиляционным клапаном
- Карманы для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе
- Насос на 12 В или 24 В, производительностью 30 л/мин.
- Четырёхметровый шланг из EPDM и автоматический пистолет.
- Четырёхметровый электрический кабель с зажимами для подсоединения к аккумуляторной батарее.
- Опция: цифровой турбинный счётчик.
- Толщина стенки: 6,5 мм

TECHNICAL FEATURES:

- Integrated forklift pockets (full tank lifting).
- Handles for lifting and carrying (empty tank).
- Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.
- Lockable lid.
- 2" filling plug with integrate vent device.
- Battery transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 30 L/min.
- Battery power cable (4m) and clamps.
- 4 m of EPDM hose and automatic AdBlue® nozzle.
- Frontal nozzle holder.
- Digital turbine flow meter (option).
- Average walls thickness: 6,5 mm.
- Mechanical Level gauge.

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

- CARRYTANK® 330 ADBLUE
- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 44 кг

- CARRYTANK® 440 ADBLUE
- Номинальный объём: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200х800х785 мм
- Вес пустой ёмкости: 40 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом: 52 кг

VOLUME AND DIMENSIONS:

CARRYTANK® 330 ADBLUE

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
- Empty weight: 32 Kg.
- Empty weight with fuel supply unit: 44 Kg.

CARRYTANK® 440 ADBLUE

- Capacity: 440 L.
- Dimensions: mm 1200x800x785h mm.
- Empty weight: 40 Kg.
- Empty weight with fuel supply unit: 52 Kg.

Код Code	Тип насоса Pump type	Пистолет Nozzle	Счётчик Meter
CARRYTANK330ADBLUES1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK330ADBLUES124V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK330ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK330ADBLUESM	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK330ADBLUESM24V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK330ADBLUESMK	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Да / Yes
CARRYTANK440ADBLUES1	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK440ADBLUES124V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Нет / No
CARRYTANK440ADBLUES1K	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Автоматический / Automatic	Да / Yes
CARRYTANK440ADBLUESM	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK440ADBLUESM24V	Электрический 24 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Нет / No
CARRYTANK440ADBLUESMK	Электрический 12 В / Battery pump 12 V	Ручной / manual	Да / Yes



HIPROTANK для ADBLUE®

Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины



Hipprotank изготовлен по технологии литейного производства из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется высокой химической стойкостью и ударопрочностью, а также стойкостью к температурным скачкам и воздействию климатических факторов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива.
- Боковые карманы для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, усиленные оцинкованными профилями из углеродистой стали.
- Заливная горловина диаметром 220 мм в комплекте с запираемой завинчивающейся крышкой, прокладкой и вентиляционным клапаном.
- Объем резервуара: 960 л.
- Размеры (ДхШхВ): 995х1.830х1.000 мм.
- Раздаточное оборудование включает в себя: насос 12В или 24В, производительностью 30 л/мин, в комплекте с кабелем и зажимами для подключения к аккумуляторной батарее; оборудование помещено в специальный отсек, оснащенный запираемой дверцей.
- Пятиметровый раздаточный шланг из EPDM с автоматическим пистолетом.
- Цифровой турбинный счетчик (опция).

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Пустой вес (kg)	Вес с насосным агрегатом (kg)
НТКА980	960	995	1 830	1 000	95	105

Код продукта

Н	Т	Х	Х	Х	Х
Модель	Топливо	Емкость	Насос	Пистолет	
НТ = Hipprotank	A = AdBlue	980 = 980 l	S = Барабаны 12/24v AdBlue	H = Автоматический AdBlue	

Hippotank®

[RU] Мобильные резервуары из полиэтилена для перевозки и выдачи раствора мочевины

[EN] Portable tanks made in polyethylene for transport and delivery of DEF.



HIPPOTANK
AdBlue Version®

Код / Code	Вольтаж / Voltage	Счётчик / Meter
HT980Z1	12 V / 12 V	Нет / No
HT980Z1K24	12 V / 12 V	Да / Yes
HT980Z124	24 V / 24 V	Нет / No
HT980Z124K24	24 V / 24 V	Да / Yes


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Hippotank изготовлен по технологии литьевого производства из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется высокой химической стойкостью и ударопрочностью, а также стойкостью к температурным скачкам и воздействию климатических факторов.
- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива.
- Боковые карманы для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, усиленные оцинкованными профилями из углеродистой стали.
- Заливная горловина диаметром 220 мм в комплекте с запираемой завинчивающейся крышкой, прокладкой и вентиляционным клапаном.
- Объем резервуара: 960 л
- Размеры (ДхШхВ): 995х1.830х1.000 мм
- Раздаточное оборудование включает в себя: насос 12В или 24В, производительностью 30 л/мин, в комплекте с кабелем и зажимами для подключения к аккумулятору ной батарее; оборудование помещено в специальный отсек, оснащенный запираемой дверцей.
- Пятиметровый раздаточный шланг из EPDM с автоматическим пистолетом.
- Цифровой турбинный счётчик (опция)

MAIN FEATURES:

- Hippotank® is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent resistance against shocks, temperature changes, chemical agents and bad climate conditions.
- Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.
- Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel profiles, allow lifting from bottom by means of forklift (full load).
- 220 mm diameter top hatch with lockable screw lid, gasket, loading port with built-in air vent device and lockable security bar.
- Tank's volume: 960 L.
- Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.
- 12 V or 24 V DC diaphragm battery pump, flow rate 30 L/min complete with cable and clamps for battery connection; the fluid transfer unit is fixed in a proper housing inside the tank and provided with a lockable door.
- EPDM hose, 5 m long, equipped with automatic nozzle.
- Digital turbine flow meter (option).

Sidepump ADB



Код / COD.
SIDEPUMPADB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Новая система перекачки была разработана для установки на Еврокуб IBC и оснащена сертифицированным ручным роторным насосом из нержавеющей стали. Прочный кронштейн из нержавеющей стали поставляется в комплекте с универсальным соединителем, который совместим с большинством видов Еврокуба. Высокие стандарты производства и использование износостойких материалов обеспечивают многолетний период эксплуатации без поломок. Насос разработан, изготовлен и сертифицирован в Италии и обладает такими преимуществами как:
- Мощность всасывания: самовсасывающий насос высокой эффективности
 - Объемная производительность: 38 л на 100 оборотов
 - 100% химическая совместимость всех материалов с жидкостью AdBlue® (по стандарту ISO 22241)
 - Эргономичная конструкция для профессионального использования

MAIN FEATURES:

- The new transfer system was designed for installation onto IBC tanks, utilizing a stainless steel rotary hand pump certified for AdBlue® transfer applications. The sturdy stainless steel support bracket comes with a rugged connector system that is compatible with most IBCs. Tight manufacturing guidelines and the use of wear-resistant materials guarantees years of hassle-free operation. The pump, which was entirely developed, manufactured, and certified in Italy, sets new benchmarks in terms of:
- Suction capacity: self-priming with simple and immediate fluid dispensing.
 - Volumetric capacity: 10 gallons per 100 revolutions
 - 100% of the materials used are chemically compatible with AdBlue® (standard ISO 22241).
 - Ergonomic construction for professional use.

Резервуары из полиэтилена для AdBlue®



Резервуары линейки INDUSTRY сделаны из полимеров нейтрального цвета с добавлением присадок стойких к ультрафиолетовым лучам. Особый цвет и увеличенная толщина стенок этих резервуаров делает их устойчивыми к химическим веществам. Резервуары подлежат вторичной переработке на все 100 %, так как они не содержат кадмий. Кроме того, резервуары предназначены для наземной установки и гарантированы на отсутствие формирования водорослей.

Вертикальные резервуары (фото 1): от 100 до 16.000 L
Горизонтальные резервуары (фото 2): от 290 до 10.400 L
Горизонтальные резервуары панеттоне (фото 3): от 310 до 7.550 L



Вертикальные резервуары

Модель	Вместимость (lt)	высочество (mm)	Диаметр (mm)	Ø Крышка люка (mm)	Вифато
PLTVTR2000ADBLUE	2 000	1 820	1 270	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTVTR3000ADBLUE	3 000	2 020	1 470	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTVTR4000ADBLUE	4 000	2 060	1 690	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTVTR5000ADBLUE	5 000	1 890	2 030	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTVTR10000ADBLUE	10 000	2 600	2 380	550	Лабиринтный клапан 1"
PLTVTR16000ADBLUE	15 400	3 770	2 380	550	Лабиринтный клапан 1"



горизонтальные резервуары

Модель	Вместимость (lt)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Диаметр (mm)	Ø Крышка люка (mm)	Вифато
PLTORZ2000ADBLUE	1 950	1 550	1 440	1 360	320	Лабиринтный клапан 1"
PLTORZ3000ADBLUE	2 970	1 850	1 660	1 600	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTORZ10000ADBLUE	10 400	3 100	2 550	2 250	550	2-дюймовые сапуны (штуцеры с наружной резьбой)



Горизонтальные резервуары для панеттоне

Модель	Вместимость (lt)	высочество (mm)	Диаметр (mm)	Ø Крышка люка (mm)	Вифато
PLTPAN2000ADBLUE	2 050	1 390	1 570	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTPAN3000ADBLUE	3 050	1 280	1 940	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTPAN5000ADBLUE	4 950	1 420	2 380	420	Лабиринтный клапан 1"
PLTPAN7500ADBLUE	7 550	1 980	2 380	420	Лабиринтный клапан 1"

GIANTank® для ADBLUE®

Полиэтиленовый резервуар для хранения AdBlue®





GIANTank® представляет собой инновационное решение от компании Emiliana Serbatoi для хранения и заправки AdBlue®, которое соответствует самым строгим законам об охране окружающей среды.

GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и эффективную защиту от пролива жидкости, благодаря наличию двойной стенки, которая гарантирует 110% герметичность и вместимость 3.300 литров жидкости.

Резервуар изготовлен из линейного полиэтилена методом ротационного формования и отличается привлекательным, компактным и эргономичным дизайном.

GIANTank® оснащён крепкой крышкой отсека с газовыми пружинами и блокирующими шарнирами для удобства открытия и закрытия, а также запираемыми петлями; внутри отсека установлено насосное оборудование и электрощит, счётчик литров, заливная горловина, заправочный рукав и автоматический пистолет.

GIANTank® спроектирован с возможностью быть поднятым вилочным погрузчиком в пустом объёме благодаря наличию специальных «карманов» для вилок, расположенных в нижней части резервуара.

Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия или материала, совместимого с AdBlue®.

К резервуару прилагается сертификат соответствия сырья.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная ёмкость: 3300 литров.
- Размеры: 1125x2350x1800 мм.
- Вес пустой ёмкости с насосом: 320 кг.
- Защитный поддон вместимостью 110% от объёма топлива в резервуаре.
- Электрический щит.
- Система отключения насоса при достижении минимального уровня.
- Датчик утечки.
- Вентиляционный клапан 1"1/2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрический насос 230В, производительностью 30 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Опция: цифровой турбинный счётчик для AdBlue®.
- Автоматический пистолет для AdBlue®.
- Опция: электрический нагрев жидкости AdBlue®.
- Опционально: система мониторинга Emilprobe®.
- Опционально: Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.
- Опционально: Датчик уровня Ocio для AdBlue®.
- Опционально: Заливная горловина 2" из нержавеющей стали
- Опционально: Клапан ограничения наполнения калиброванный на 90%, из нержавеющей стали

Аксессуары



Барaban для намотки рукава

Специальные системы раздачи топлива.



OCIO

Система непрерывного контроля уровня жидкости в резервуаре.



Emilprobe®

Система контроля, которая осуществляет постоянный мониторинг, в текстовой и графической форме, жидкости в резервуаре

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	высочество (mm)	Вес с насосным агрегатом (kg)
GTA33	3 300	1 125	2 350	1 800	320

Код продукта

Г Т	Х	Х	Х	Х
Модель ГТ = Giantank	Топливо А = AdBlue	Емкость 33 = 3300 l	Насос S = Барабаны 12/24v AdBlue	Пистолет С = Автоматический 60 l/min

GIANTank®

[RU] Резервуар для хранения и заправки жидкости AdBlue®.

[EN] Polyethylene tank for AdBlue® (DEF) storage and delivery.



COD. GIANTank33ADBLUE1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальная емкость: 3300 литров
- Размеры: 1125x2350x1800 мм.
- Вес пустой ёмкости с насосом: 320 кг.
- Защитный поддон вместимостью 110% от объёма топлива в резервуаре.
- Электрический щит.
- Система отключения насоса при достижении минимального уровня
- Датчик утечки.
- Заливная горловина 2" стали INOX.
- Вентиляционный клапан 1 1/2".

MAIN FEATURES:

- Nominal capacity: 3.300 liters.
- External dimensions (WxLxH): 1.125x2.350x1.800 mm.
- Empty weight without fuel supply unit: 320 kg.
- Secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank.
- Electric switchboard.
- Minimum level pump block.
- Leak detector.
- Stainless steel filling quick cap 2".
- Air vent 1 1/2".



GIANTank® представляет собой инновационное решение от компании Emiliana Serbatoi для хранения и заправки AdBlue®, которое соответствует самым строгим законам об охране окружающей среды.

GIANTank® совмещает в себе высокую прочность и эффективную защиту от пролива жидкости, благодаря наличию двойной стенки, которая гарантирует 110% герметичность и вместимость 3.300 литров жидкости.

Резервуар изготовлен из линейного полиэтилена методом ротационного формования и отличается привлекательным, компактным и эргономичным дизайном.

GIANTank® оснащён крепкой крышкой отсека с газовыми пружинами и блокирующими шарнирами для удобства открытия и закрытия, а также запираемыми петлями; внутри отсека установлено насосное оборудование и электрощит, счётчик литров, заливная горловина, заправочный рукав и автоматический пистолет.

GIANTank® спроектирован таким образом, что может быть поднят вилочным погрузчиком в пустом объёме благодаря наличию специальных «карманов» для вилок, расположенных в нижней части резервуара. Все фитинги в GIANTank® изготовлены из алюминия или материала, совместимого с AdBlue®.

К резервуару прилагается сертификат соответствия сырья.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрический насос 230В, производительностью 30 л/мин.
- Топливный шланг 6 м.
- Опция: цифровой турбинный счётчик для AdBlue®.
- Автоматический пистолет для AdBlue®.
- Опция: электрический нагрев жидкости AdBlue®.
- Опционально: система мониторинга Emilprobe®.
- Опционально: Магнитострикционный уровнемер модель Digimag.
- Опционально: Датчик уровня Ocio для AdBlue®.

GIANTank® is the innovative solution by Emiliana Serbatoi for the storage and delivery of AdBlue®/DEF designed and realized in order to respect technical and environmental strict rules.

GIANTank® combines robustness of the material and environmental protection thanks to a secondary containment designed to hold 110% of the volume of the tank, that has a capacity of 3.300 liters.

The tank is manufactured in linear polyethylene with rotational molding that provides the product with compactness and sturdiness, in addition to a particularly innovative and ergonomic design.

GIANTank® is equipped with a padlocked reinforced lid (with gas stoppers, in order to facilitate closing and opening operations, and lockable hinges); the lid covers and protects the fuel compartment which houses a complete transfer unit with electric panel, electric pump, fuel meter, automatic nozzle, loading port, safety valves and delivery hose.

GIANTank® is projected to be lifted empty thanks to the special forklift pockets, for easily-moved operations, located on the bottom of the tank.

All GIANTank® inserts are made of stainless steel AdBlue®/DEF-compatible material.

The tank is provided with the certificate of suitability of the material.

OUTFITTING:

- 230 V - 50 Hz AC pump, flow rate 30 L/min.
- 6 m long hose.
- Digital flow meter.
- Automatic nozzle for AdBlue®/DEF.
- Optional: electrical resistance for AdBlue®/DEF heating.
- Optional: Emilprobe® management system.
- Optional: Digimag level gauge (inox float).
- Optional: Ocio management system for AdBlue®/DEF.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	