

Металлические резервуары для транспортировки топлива Traspo Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Traspo

Металлические резервуары, сертифицированные для перевозки топлива.





Чтобы решить проблему транспортировки топлива Emiliana Serbatoi разработала серию резервуаров TRASP0®, утверждённых Министерством Транспорта в соответствии с требованиями ДОПОГ, имеют маркировку ООН.

Передвижной резервуарк TRASP0® изготовлен из углеродистой стали, герметично электро-сварен и оснащён внешней защитной металлической рамой.

Характеристики:

- Цилиндрические резервуары с горизонтальной (Модели 380-620-910) или вертикальной (Модели 250-450) осью вмонтированы в противоударную и фиксирующую металлическую структуру. После сварки резервуары подвержены обработке пескоструем и, впоследствии, покраске. В процессе покраски резервуары покрывают порошковой краской на основе синтетических смол, которая прилегает к металлической поверхности благодаря электростатическому эффекту; далее, резервуары помещают в печь, где под воздействием температуры краска сначала плавится, потом полимеризуется, создавая в итоге прочный и адгезионный слой.
- Модели 620 и 910 оснащены внутренними перегородками – волнорезами.
- Водонепроницаемый люк диаметром 300 мм, расположен на верхней части, с фланцем толщиной 10 мм, болтами и бензომаслостойкой прокладкой непроницаемой для топлива.
- Тройной защитный клапан диаметром 2 дюйма, соответствует нормам закона (сертифицирован)
- Шаровой кран на всасывающем трубе оснащён рычагом для предотвращения случайного открытия.
- Проушины для сбалансированного поднятия сверху, даже полного объёма.
- Боковые входы для вил грузоподъёмника и отверстия для крепления к опорной основе.
- Клемма для подключения заземления.
- Транспортные резервуары TRASP0® могут быть оснащены насосом, содержащимся в металлическом **шкафу с замком**, покрашенным порошковой краской и укомплектованным в соответствии с потребностями клиента.

Комплектация:

- Гамма продукции под названием TRASP0® состоит из пяти базовых моделей объёмом 250, 380, 450, 620 и 910 литров.
- TRASP0® может быть оснащён ручным роторным насосом для перекачивания или электронасосом на 12 или 24 В.
- Электронасос, производительностью 40 л/мин (опция: 60 л/мин), оснащён встроенным перепускным клапаном байпас, кабелем с биполярным разъёмом питания или зажимами для подсоединения к аккумулятору.
- Ручной или автоматический топливораздаточный пистолет.
- Резиновый пятиметровый шланг.

Прилагаемые сертификаты:

- Ввод в эксплуатацию/ первоначальная проверка Уполномоченным Учреждением
- ЕС Декларация Соответствия насоса
- Инструкция для перевозки в соответствии с ДОПОГ и по правильному использованию насоса

Каждый резервуар TRASP0® индивидуально проверяется Уполномоченным Учреждением, которое выдаёт Сертификат ввода в эксплуатацию и первоначальной проверки. Данный сертификат подлежит обновлению раз в 30 месяцев.

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Глубина (mm)	Глубина со шкафом (mm)	высочество (mm)	Вес с насосным агрегатом (kg)
TFTK250	258	770	770	1 065	855	120
TFTK380	366	725	1 400	1 595	920	162
TFTK450	439	870	870	1 165	1 050	160
TFTK620	600	990	1 220	1 455	1 165	200
TFTK910	878	990	1 660	1 895	1 165	246

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
TFTK250	28	60	60	72
TFTK380	16	32	32	36
TFTK450	20	40	40	44
TFTK620	16	32	32	36
TFTK910	12	24	24	28

Код продукта

T	F	T	X	X	X
Модель	Топливо	Емкость	Гардероб		
TFT =	K = Одобрено дизельное и бензиновое топливо.	250 = 250 l	(vuoto) = Без раздаточного шкафа		
Traspo		380 = 380 l	/40 = Насос 40 l/min - Автоматический пистолет 60 l/min		
		450 = 450 l	/P = Насос 40/60 l/min двойное напряжение 12/24V - Автоматический пистолет 60 l/min		
		620 = 620 l	/50 = Насос 55 l/min - Автоматический пистолет 60 l/min		
		910 = 910 l	/60 = Насос 60 l/min - Автоматический пистолет 80 l/min		
			/EX = Насос Atex - Пистолет Atex 60 l/min		
			/M = Насос поворотный - Ручной пистолет		

Traspo®

[RU] Металлические резервуары для транспортировки топлива сертифицированные в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Steel tanks for fuel transport, approved in accordance with ADR regulations.



МАРКИРОВКА ООН / UN MARKING:

Транспортируемый материал Product transportable	Дизель / Diesel UN1202 Бензин / Gasoline UN1203 Этанол / Ethanol UN1170*
Классы ADR / ADR classes	3
Группа упаковки / Packing group	II - III


* За сведениями о других транспортируемых материалах, принадлежащих к допустимым классам и группам упаковки, обращаться в компанию Emilia Serbatoi.
For other transportable materials belonging to Classes and Packaging Groups allowed, ask to Emilia Serbatoi.



1.



2.



3.



4.



5.

1. Механический уровнемер
Mechanical level gauge.

2. Шаровый кран безопасности
Safety ball valve.

3. Клапан безопасности тройного действия
3-effects safety device.

4. Отверстия для поднятия
вилочным погрузчиком
Pockets designed for forklift.

5. Заправочный шкаф
Dispensing cabinet.

Emiliana Serbatoi разработала оптимальное решение для перевозки топлива – модельный ряд металлических резервуаров TRASPO®, сертифицированных Итальянским Министерством Инфраструктуры и Транспорта в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркированных UN.

Передвижные резервуары TRASPO® изготовлены из углеродистой стали, герметично сварены и оснащены внешней защитной металлической рамой.

Модельный ряд TRASPO® состоит из пяти моделей объемом 250, 380, 450, 620 и 910 литров.

Модели TRASPO® 620 и 910 оснащены внутренними перегородками – волнорезами.

To solve the fuel transport issue, Emiliana Serbatoi has designed and developed TRASPO®, a range of steel tanks, approved by Italian Ministry of Infrastructure and Transport in compliance with ADR regulation and UN marked.

TRASPO® tanks are manufactured in carbon steel, tight welded and are externally protected by a sturdy steel frame.

The TRASPO® range consists of five tank's models with the following capacities: 250, 380, 450, 620 and 910 liters.

TRASPO® 620 and 910 models are also equipped with internal breakwater plates.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цилиндрические резервуары горизонтальные (Модели 380-620-910) или вертикальные (Модели 250-450) вмонтированы в противоударную фиксирующую металлическую раму. После сварки резервуары подвергаются пескоструйной обработке и, в конце, окрашиваются. Покраска выполняется порошковой краской на основе синтетических смол, которая прилегает к металлической поверхности благодаря электростатическому эффекту; далее, резервуары помещают в печь, где под воздействием температуры краска сначала плавится, потом полимеризуется, создавая в итоге прочный и адгезионный слой.
- Модели 620 и 910 оснащены внутренними перегородками – волнорезами.
- Люк диаметром 300 мм в комплекте с прокладкой из топливостойкой резины и болтовой крышкой, толщиной 10 мм
- Тройной защитный клапан диаметром 2 дюйма, соответствующий нормам закона
- Механический уровнемер (опция) Код **TFTxxxYINDLIV**, где xxx= объём резервуара в литрах.
- Шаровой кран на всасывающем патрубке, оснащённый рычагом для предотвращения случайного открытия.
- Проушины для сбалансированного поднятия сверху, даже полного объёма.
- Боковые отверстия для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком и отверстия для крепления к опорной основе.
- Клемма заземления и уравнивания потенциалов.
- Передвижные резервуары TRASPO® могут быть укомплектованы топливораздаточным оборудованием в соответствии с потребностями клиента. Топливораздаточное оборудование помещается в запираемый металлический шкафчик, окрашенный порошковой краской.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Horizontal (Mod. 380-620-910) or vertical (Mod. 250-450) cylindrical tanks, fixed in a shock proof and anti-roll protective steel frame.
- Watertight electro-welded, sandblasted and oven-baked powder coated. The coating is applied electrostatically (the powder is sprayed using an electrostatic gun) and is then cured under heat to allow it to flow and form a skin.
- Equipped with internal breakwater plates (only for 620 and 910 models).
- Manhole, diam. Ø 300 mm complete with gasket and tight bolted cover, 10 mm thickness.
- 2" safety and emergency vent valve, homologated according to regulations.
- Mechanical level gauge (Option), cod. **TFTxxxYINDLIV**, where xxx= tank volume in liters.
- Safety ball valve installed on the suction/drain point, equipped with a lockable lever to prevent unwanted opening.
- Structural lifting lugs for balanced lifting from the top (including when tank is full).
- Forklift pockets located on the bottom of the steel frame.
- Bottom steel frame is configured for floor anchoring.
- The unit is ready for earthing and equipotential connection.
- TRASPO® can be provided with a fuel transfer system, battery operated, installed in an oven-baked powder coated metal cabinet, key lockable, fitted according to the customer's requirements.





КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- TRASPO® может быть оснащён ручным комплектом для перекачивания (с лопастным роторным насосом) или электронасосом 12V или 24V.
- Электронасос, производительностью 40 л/мин (опция: 60 л/мин), оснащён встроенным перепускным клапаном байпас, выключателем ON/OFF, плавким предохранителем и кабелем с коннектором для подсоединения к аккумулятору.
- Ручной или автоматический пистолет.
- Шланг из нитрильной резины, длиной 5 м.
- Электронный счётчик для некоммерческого отпуска топлива (опция)



ПОДДОН


Поддон для временной установки резервуара на землю, вмещает 100% объёма жидкости резервуара, изготовлен из углеродистой стали.

RETENTION BASIN:

Retention basin for temporary ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel, primed and painted.

OUTFITTINGS:

- TRASPO® can be provided with a fuel transfer unit which consists in an hand rotary vane pump or in a self-priming battery pump, 12 V or 24 V, flow rate from 40 L/min (optional 60 L/min), provided with built-in by-pass valve, on/off switch, protection fuse, battery cable and connection plug.
- Manual or automatic fuel nozzle.
- Nitrile rubber hose, length 5 m.
- Mechanical fuel meter for non commercial use (option).

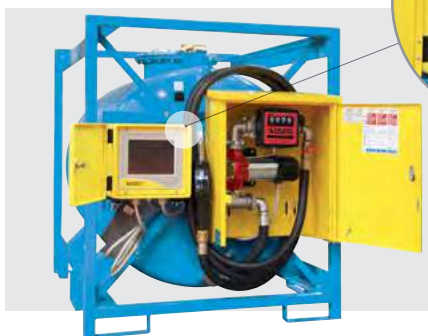

EMILTOUCH®:

В наличии модель с системой мониторинга Emiltouch® (смотрите стр. 90).

EMILTOUCH®:

available with refuelling control system Emiltouch® (see page 90).



Код code	Резервуар в сочетании combined tank	Размеры (ДхШхВ) Dimensions
BCNTFT2505015	TFT250	1.200x1.000xh230
BCNTFT3805015	TFT380	1.900x850xh240
BCNTFT4505015	TFT450	1.200x1.000xh380
BCNTFT6205015	TFT620	1.800x1.100xh295
BCNTFT9105015	TFT910	2.200x1.200xh350



Traspo®

МОБИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
TRANSPORT TANKS

Объёмы и размеры Volumes and dimensions

Модель - Model	TFT250	TFT380	TFT450	TFT620	TFT910
Фактический геометрический объём (л) Actual geometric volume (liters)	258	366	439	626	898
Ширина (мм) Width (mm)	770	725	870	990	990
Длина со шкафом (мм) Length with cabinet (mm)	1.065	1.595	1.165	1.455	1.895
Длина без шкафа (мм) Length without cabinet (mm)	770	1.400	870	1.220	1.660
Высота (мм) Height (mm)	855	920	1.050	1.165	1.165
Вес с топливораздаточным оборудованием (кг) Weight including fuel transfer unit (Kg)	120	162	160	200	246

Код изделия / Product Code

T F T X X X X X X X 5 0 1 5 1 0 2 3 X X X X

Объём резервуара
в литрах
Tank's Volume
in liters.

Цвет резервуара
Tank color
5015 = синий
blue

Цвет шкафа
Cabinet color
1023 = жёлтый ES
Standard
ES yellow
color

Вольтаж насоса
Pump voltage
01 = 12 В
12 V
02 = 24 В
24 V
03 = 220 В
220 V
04 = 380 В
380 V

Длина шланга
Hose length
05 = 5 м
5 m
06 = 6 м
6 m

Комплектация
Outfitting

Модель насоса
Pump model

Пистолет
Nozzle

Счётчик
Meter

RUB	Нет NO	Нет NO	Нет NO
Z1	40 л/мин 40 L/min	Автоматический automatic	Нет NO
Z1K	40 л/мин 40 L/min	Автоматический automatic	Да YES
Z2	60 л/мин 60 L/min	Автоматический automatic	Нет NO
Z2K	60 л/мин 60 L/min	Автоматический automatic	Да YES
A1	40 л/мин 40 L/min	Ручной manual	Нет NO
A1K	40 л/мин 40 L/min	Ручной manual	Да YES
A1M	Ручной роторный manual rotary	Ручной manual	Нет NO
A1MK	Ручной роторный manual rotary	Ручной manual	Да YES
A2	60 л/мин 60 L/min	Ручной manual	Нет NO
A2K	60 л/мин 60 L/min	Ручной manual	Да YES



Traspo® 250

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	28
Container 40"	60
Container 40" HC	60
Std truck 2700h mm	72

Traspo® 450

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	20
Container 40"	40
Container 40" HC	40
Std truck 2700h mm	44

Traspo® 330

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	28
Container 40"	60
Container 40" HC	60
Std truck 2700h mm	72

Traspo® 620

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	16
Container 40"	32
Container 40" HC	32
Std truck 2700h mm	36

Traspo® 380

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	16
Container 40"	32
Container 40" HC	32
Std truck 2700h mm	36

Traspo® 910

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для
отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	12
Container 40"	24
Container 40" HC	24
Std truck 2700h mm	28

Traspo Inox 330-910

Резервуары из нержавеющей стали INOX сертифицированные для перевозки бензина и авиатоплива.





II TRASPO® 330-910 INOX это металлический резервуар из нержавеющей стали INOX (AISI 304) для перевозки опасных жидких грузов, принадлежащих классам ДОПОГ 3 - 5.1 - 6.1 - 9 второй и третьей УГ (упаковочной группе). Сертифицирован Итальянским Министерством Транспорта в соответствии с нормами ДОПОГ и имеет маркировку ООН.

Изготовлен из стали (AISI 304) и герметично сварен, оснащён внешней защитной противоударной и фиксирующей конструкцией, двумя внутренними стенками - волнорезами (из нержавеющей стали INOX), «карманами» для ввода вил погрузчика и проушинами для подъёма сверху даже полного объёма.

Основные характеристики "910" (фотографии 1-2):

- Фактический геометрический объем: 898 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1895х990х 1165 мм
- Вес пустой ёмкости с заправочным шкафом: 227 кг
- Алюминиевая или латунная крышка заливной горловины 3"
- Тройной защитный клапан: впускной - выпускной - запорный клапаны (сертифицирован)
- Верхний люк диаметром 300 мм с фланцем и с бензомаслостойкой резиновой прокладкой.
- Уровнемер.
- Дренажное отверстие.

Основные характеристики "330" (фотографии 3-17):

- Фактический геометрический объем: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1085х790х960 мм
- Вес пустой ёмкости с топливораздаточным оборудованием: 132 кг
- Алюминиевая или латунная крышка заливной горловины 3 дюйма
- Тройной защитный клапан: впускной - выпускной - запорный клапаны (сертифицирован)
- Верхний люк диаметром 300 мм с фланцем и с бензомаслостойкой резиновой прокладкой.
- Уровнемер

Дополнительные комплектующие:

- Шкаф из углеродистой или нержавеющей стали INOX
- Ручной роторный лопастной насос
- Ручной или автоматический топливораздаточный пистолет
- Резиновый раздаточный рукав для бензина
- Счётчик для ручного насоса для некоммерческого отпуска топлива
- Водопоглощающий фильтр

Транспортировка бензина

:

Благодаря своим строительным характеристикам, TRASPO INOX является идеальным средством для перевозки легковоспламеняющегося топлива и для осуществления заправки такого транспорта как квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы, резиновые лодки и катера.

Резервуар можно легко перемещать благодаря возможности монтажа на специальный колёсный прицеп. Идеально подходит для использования в спортивных сооружениях, яхт-клубах и агентствах аренды.

Транспортировка авиатоплива:

Благодаря своей структуре из нержавеющей стали INOX этот резервуар является оптимальным решением для перевозки авиатоплива и для осуществления заправки средств работающих на авиатопливе; в сущности, характеристики TRASPO INOX обеспечивают безопасную заправку и также позволяет сохранить свойства топлива, что является важным фактором при заправке воздушного транспорта. Является идеальным решением для маленьких аэропортов, аэроклубов, вертодромов и частных объектов.

Прилагаемые сертификаты:

- Ввод в эксплуатацию/ первоначальная проверка Уполномоченным Учреждением
- ЕС Декларация Соответствия насоса
- Инструкция для перевозки в соответствии с ДОПОГ и по правильному использованию насоса

Каждый TRASPO® inspected отдельно Уполномоченным Учреждением, после чего выдаётся сертификат ввода в эксплуатацию, который подлежит пересмотру каждые 30 месяцев.

Вместимость и размеры

Модель	Вместимость (lt)	Ширина (mm)	Длина (mm)	высочество (mm)	Вес с насосным агрегатом (kg)
TFTAK330	330	1 085	790	960	132
TFTAK910	910	990	1 865	1 165	227

Схема загрузки

Modello	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
TFTAK330	28	60	60	72
TFTAK910	12	24	24	28

Код продукта

T F T X		X	X	X
Модель	Топливо	Емкость	Гардероб	
TFTX = Traspo Inox	K = Одобрено дизельное и бензиновое топливо.	330 = 330 l 910 = 910 l	(vuoto) = Без раздаточного шкафа	
			/EX = Насос Atex - Пистолет Atex 60 l/min	
			/M = Насос поворотный - Ручной пистолет	

Traspo® 330 - 910 inox

[RU] Металлический резервуар, изготовленный из нержавеющей стали INOX, сертифицированный в соответствии с требованиями ДОПОГ.

[EN] Metal tank for fuel transport, manufactured in stainless steel, approved in accordance with ADR regulations.



МАРКИРОВКА ООН / UN MARKING:

Транспортируемый материал Product transportable	Дизель / Diesel UN1202 Бензин / Gasoline UN1203 Этанол / Ethanol UN1170*
Классы ADR / ADR classes	3
Группа упаковки / Packing group	II - III

* За сведениями о других транспортируемых материалах, принадлежащих к допустимым классам и группам упаковки, обращайтесь в компанию Emiliana Serbatoi.
For other transportable materials belonging to Classes and Packaging Groups allowed, ask to Emiliana Serbatoi.



1.



2.



3.



4.

1. Клапан безопасности тройного действия и крышка заливной горловины.
3-effects safety device and loading plug.

2. Шаровый кран безопасности.
Manual rotary pump with mechanical meter.

3. Роторный насос с механическим счётчиком.
EX50 electric pump 12V with mechanical meter.

4. Водопоглощающий фильтр.
Water absorbing filter.

TRASPO® 330 INOX и TRASPO® 910 INOX являются металлическими резервуарами для перевозки опасных жидких грузов, относящихся к классам ДОПОГ 3 - 5.1 - 6.1 - 8 - 9 второй и третьей УГ (упаковочной группе); испытан и сертифицирован Итальянским Министерством Инфраструктуры и Транспорта в соответствии с требованиями ДОПОГ и маркирован UN. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, герметично сварен и оснащён внешней защитной противоударной фиксирующей рамой из нержавеющей стали INOX. Рама имеет отверстия для вил грузо-подъёмника и проушины для поднятия как снизу, так и сверху даже полного объёма.

TRASPO® 330 INOX and 910 INOX are containers designed, manufactured and approved for transportation of hazardous goods according to ADR Classes 3 - 5.1 - 6.1 - 8 - 9 of II and III Packaging Groups; they have been tested and certified by Italian Ministry of Infrastructure and Transport in compliance with ADR regulations and are UN marked.

Manufactured in stainless steel AISI 304, tight welded and protected by a shock-proof and anti-rolling stainless steel framework. They are provided with forklift pockets and structural eyebolts for bottom and above-head hoisting, even when full.

Traspo® inox 330

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	28
Container 40"	60
Container 40" HC	60
Std truck 2700h mm	72

Traspo® inox 910

Схема загрузки Loading scheme

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Container 20"	12
Container 40"	24
Container 40" HC	24
Std truck 2700h mm	28



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Люк диаметром 300 мм в комплекте с болтовой крышкой и резиновой маслобензостойкой прокладкой
- Алюминиевая или латунная крышка заливной горловины 3"
- Тройной защитный клапан 2": впускной – впускной – запорный клапаны (сертифицированы в соответствии с требованиями ДОПОГ)
- Уровнемер
- Сливное отверстие.

ПЕРЕВОЗКА БЕНЗИНА:

Благодаря своим строительным характеристикам, TRASPO INOX является идеальным средством для перевозки легко воспламеняющегося топлива и для осуществления заправки такого транспорта как квадроциклы, снегоходы, водные мотоциклы, резиновые лодки и катера. Резервуар можно легко перемещать на специальном колёсном прицепе. Идеально подходит для использования в спортивных сооружениях, яхт-клубах и агентствах аренды.

ПЕРЕВОЗКА АВИА ТОПЛИВА:

TRASPO INOX идеально подходит для использования на аэродромах малой авиации, в аэроклубах, на вертодромах и частных объектах. Резервуар из нержавеющей стали INOX является оптимальным решением для перевозки авиационного топлива (AVGAS, MOGAS, JET A1, JET B, JP8) и для осуществления заправки малых воздушных судов. Благодаря специальному оборудованию и комплектующим TRASPO 330 INOX позволяет сохранить первоначальные свойства топлива, что является важным фактором при заправке воздушного транспорта.

ОБЪЕМ И РАЗМЕРЫ:

TRASPO® 330

- Номинальный объем: 330 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1085х790х960 мм
- Вес пустой ёмкости с насосом: 132 кг Kg.

TRASPO® 910

- Номинальный объем: 900 л
- Размеры (ДхШхВ) : 1865х1165х990 мм
- Вес пустой ёмкости с насосом: 227 кг.

MAIN FEATURES:

- Manhole, diameter Ø 300 mm complete with oil-gasket and tight bolted cover.
- 3" filling quick plug with adapter for padlock.
- Emergency and safety three-effects vent valve certified in accordance with ADR regulations.
- Level indicator.
- Bottom drainage pipe.

GASOLINE TRANSPORT:

Due to its construction characteristics TRASPO® 330 and 910 INOX are ideal solution for transportation of high-flammable fuels and for on-site refuelling of vehicles powered by gasoline or Diesel fuel, such as quads, snowmobiles, snow cats, jet skis, water scooters, rafts and boats. These tanks can be easily moved even because it can be mounted on a dedicated trailer. They represents a perfect solution for sports structures, nautical clubs and rental centres.

AVIATION FUEL TRANSPORT:

The demand for aviation fuel at small airports, air-clubs, heliports and private airfields is increasing day by day; TRASPO® 330 and 910 INOX represents the ideal solution for transportation by road of aviation fuel as AVGAS, MOGAS, JET A1, JET B, JP8 and to refuel aircrafts directly where they are stationed on the airfield. All fittings, equipment and accessories installed in these tanks are proper for handling aviation fuel and they are also essential to maintain the fuel quality and to meet the safety and environmental requirements.

VOLUME AND DIMENSIONS:

TRASPO® 330 INOX

- Capacity: 330 L.
- Dimensions: mm 1085x790x960h.
- Empty weight with pump cabinet: 132 Kg.

TRASPO® 910 INOX

- Capacity: 900 L.
- Dimensions: mm 1865x1165x990h.
- Empty weight with pump cabinet: 227 Kg.



Код изделия / Product Code

T F T X X X X X X X X X X X X

Объем резервуара в литрах
Tank's Volume
in liters.

330 = 330 L.

910 = 910 L.

Комплектация
Outfitting

- RUB** = без заправочного шкафа model without cabinet.
- A1M** = с ручным насосом и ручным пистолетом / version with manual pump and nozzle.
- Z1** = Укомплектован электронасосом ATEX 12 V, автоматическим пистолетом ATEX.
- 12V** = Version with DC electric pump 12V, ATEX certified, and automatic nozzle.
- Z1** = Укомплектован электронасосом ATEX 230 V, автоматическим пистолетом ATEX.
- 230V** = Version with DC electric pump 230V, ATEX certified, and automatic nozzle.

Цвет/тип шкафа
Cabinet color/type

- INOX** = из нержавеющей стали stainless steel cabinet
- 1023** = желтый painted cabinet, yellow color

Длина шланга
Hose length

- 04** = 4 m
- 05** = 5 m
- 06** = 6 m

Комплектующие: / Accessories

- Запирающийся шкафчик из нержавеющей стали INOX или покрашенный
- Ручной роторно-лопастной насос
- Механический счётчик для некоммерческого отпуска топлива
- Ручной или автоматический топливораздаточный пистолет
- Резиновый шланг для бензина
- Водопоглощающий фильтр, код FTLVF31
- Защитный поддон из углеродистой стали для установки на землю, размеры (ДхШхВ) 110x100x32 см, код BCNTFT330
- Stainless steel or painted cabinet.
- Manual vane rotary pump.
- Mechanical fuel meter for non-commercial use.
- Manual or automatic fuel nozzle.
- Antistatic rubber hose for gasoline or aviation fuels.
- Water absorbing filter, monitor type, cod. FTLVF31
- Retention basin for ground use, made in carbon steel, dim. 110x100x32 cm; cod. BCNTFT330.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	